Excellente qualité d'image et bon rapport qualité-prix dans un design élégant. Conçue pour votre sécurité.

SSC-E433P/438P Camera Video Couleur

SONY

Sony lance deux nouveaux modèles pour compléter sa gamme de caméras de vidéosurveillance : la SSC-E433P et la SSC-E438P. Ces deux caméras sont équipées d'un capteur Super HAD CCD II 1/3'', qui améliore considérablement la sensibilité par rapport au capteur Super HAD CCD conventionnel. Associé à la technologie DSP avancée de Sony (Digital Signal Processing), le capteur CCD offre une résolution horizontale élevée de 540 lignes TV, pour des images nettes et détaillées. La fonction Jour/Nuit offre une sensibilité optimisée dans des conditions d'éclairage variables.

Compactes et légères, ces caméras permettent d'atteindre, de par leurs dimensions, une fonctionnalité inégalée. Dotées de nombreuses fonctions pratiques et inédites, les caméras SSC-E433P et SSC-E438P constituent une solution idéale pour la surveillance des magasins, bureaux, banques et bien d'autres lieux encore.

Caractéristiques principales

Excellente qualité d'image
Technologie Super HAD CCD II
La technologie Super HAD CCD II améliore considérablement la sensibilité et la restitution des couleurs pour une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions de faible éclairage. Elle nécessite une illumination minimum de 0,4 lx à F1.2 en mode couleur et 0,05 lx à F1.2 en mode noir et blanc.

Technologie DSP innovante
La technologie DSP avancée de Sony augmente la résolution horizontale du CCD et offre une résolution horizontale élevée de 540 lignes TV, garantissant des images remarquablement nettes et détaillées.

Fonction Jour/Nuit
Les caméras SSC-E433P/E438P sont dotées d'une fonction « Jour/Nuit » : lorsque l'éclairement du lieu diminue, elles basculent automatiquement en mode noir et blanc et peuvent fonctionner avec un éclairement minimum de 0,05 lx (Commutation automatique uniquement).

Large gamme de balance automatique des blancs (ATW)
Les fonctions ATW et ATW Pro de 2 000 K à 10 000 K permettent d'ajuster automatiquement la balance des blancs de la caméra en fonction des brusques changements de conditions d'éclairage. Le mode ATW Pro garantit toujours une reproduction précise des couleurs de l'image.

Conception compacte et élégante
Le design compact et léger de ces caméras facilite leur installation dans les espaces les plus confinés.

Compensation de contre-jour (BLC)
La fonction BLC compense automatiquement un contre-jour qui plonge le sujet d'une image dans l'ombre. Elle remédie à cette situation en rendant le sujet plus visible sur le moniteur.

Autres caractéristiques

- Verrouillage interne/Verrouillage de ligne
- CCD Iris
- Turbo AGC
- Alimentation 24 V CA/12 V CC (pour la SSC-E433P) Alimentation 220 V~240 V CA (pour la SSC-E438P)

Spécifications techniques **SSC-E433P/438P**

Caractéristiques	SSC-E433P	SSC-E438P
Capteur	Capteur CCD Super HAD 1/3"	
Pixels (H x V)	752 x 582	
Zone de détection	4,8 x 3,6 mm	
Système de transmission	Norme PAL	
Système de synchronisation	Internal Lock/Line Lock	
Résolution horizontale	540 lignes TV	
Monture d'objectif	Monture CS (avec un adaptateur)	
Eclairage minimum	Couleur : 0,4 lx à F1.2 (50 IRE, AGC ON) Noir et blanc : 0,05 lx à F 1.2 (50 IRE, AGC ON)	
Contrôle automatique de gain (AGC)	Commutable TURBO/OFF	
CCD IRIS	Commutable On/Off, de 1/50 à 1/10 000 de seconde	
Balance des blancs (WB)	Balance automatique des blancs Pro (ATW Pro) / Balance automatique des blancs (ATW)	
Compensation de contre-jour (BLC)	Commutable ON/OFF	
Rapport S/B	Plus de 50 dB (AGC OFF, Weight ON)	
Sortie vidéo	1,0 Vc-c, 75 Ω, sync négative	
Objectif à diaphragme automatique	DC servo	
Température d'utilisation	De -10 à 50 °C	
Température de stockage	De -40 à 60 °C	
Alimentation	CA 24 V +10%, 50 Hz ou CC 12 V +10% CA 220 V à 240 V +10%, 50 Hz	
Consommation d'énergie	4.0 W	
Poids	390 g	410 g
Dimensions (L x H x P)	60 x 53 x 124 mm	
Accessoires fournis	Monture d'objectif (1), Mode d'emploi (1), Câble métallique anti-chute (1), Vis d'épaulement M4 (1), Câble secteur (SSC-E438P uniquement) (1)	

Configuration du système

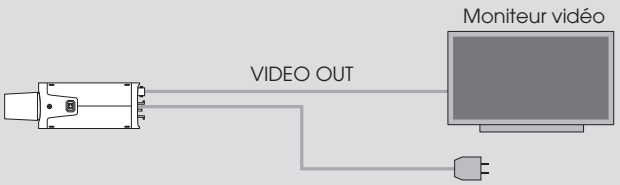

SSC-E433P : CA 24 V ou CC 12 V*
SSC-E438P : CA 220-240 V

*Pour les modèles alimentés en CA 24 V, un boîtier d'interface est nécessaire.
Pour les modèles alimentés en CC 12 V, un boîtier d'interface est nécessaire.

Panneau arrière

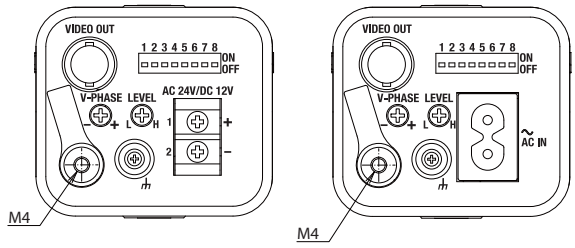

Dimensions

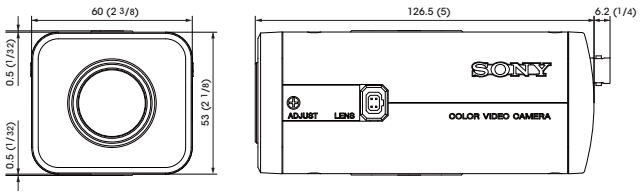

Unité : mm

Distribué par

SONY

© 2008 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. Certaines images de cette brochure sont simulées. Sony est une marque déposée de Sony Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.